SICCE®
technology for water applications

SCUBA

Termoriscaldatore automatico per acquario
Termocalentador automatico para acuarios
Calefator automàtico para o aquàrio

Modelli:
25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300

ON / OFF

Scuba, sette riscaldatori per acquari da 25 to 300 Watt di potenza. Scuba è adatto ad ogni tipologia di acquario. Preciso ed affidabile con un controllo visivo ON-OFF a led luminoso, disponibile con la scala di temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit. Costruito secondo le norme internazionali di sicurezza, Scuba è completamente sommergibile. Un sistema a ventose per il posizionamento a parete completa la dotazione standard.

18-32°C / 65-90°F
regolazione
regulaciòn

Scuba, siete termocalentadores para acuarios, de 25 a 300 voltios de potencia. Scuba es apto para todo tipo de acuario. Es preciso y fiable con un control visual On-Off con leds luminosos, disponible además con escala de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Está fabricado conforme con las normas internacionales de seguridad y es completamente sumergible. Está equipado por último con un sistema estandard de ventosas para su emplazamiento en la pared del acuario.

Componenti
elettriche di altà
qualità
componentes
eléctricos de
alta calidad

Scuba, uma escala de sete calefatores do aquário com potência de 25 a 300 watts. O scuba é apropriado para todos os tipos de aquários. É preciso e de confiança fornecido com um visual do diodo emissor de luz On-Off controle, disponível com a escala Célsio ou de Fahrenheit do grau. Construído na conformidade com padrões de segurança internacionais, o scuba é completamente submergível. O scuba tem um sistema de sustentação com os 2 ventosas fortes para uni-lo ao vidro do aquário

BEST SELLER over 2 Million SCUBA BEST SELLER

CE

OFFICE OF FAIR TRADING
NSW Consumer Protection Agency
Department of Commerce

GUARANTEE GARANZIA years 2

Linea completa di 7 termoriscaldatori
Lìnea completa de 7 calentadores
Linha cheia de 7 calefatores

100% sommergibile
100% submersible
100% submergìvel

scuba 25

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 25	watt 25
H=cm 20 - inches 7 "	

scuba 50

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 50	watt 50
H=cm 25 - inches 9 "	

scuba 100

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 100	watt 100
H=cm 25 - inches 9 "	

scuba 150

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 150	watt 150
H=cm 30 - inches 11 "	

scuba 200

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 200	watt 200
H=cm 30 - inches 11 "	

scuba 250

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 250	watt 250
H=cm 37 - inches 14 "	

scuba 300

volt 230 ~	volt 120 ~
hz 50	hz 60
watt 300	watt 300
H=cm 37 - inches 14 "	

UTS097

Aquarium capacity Емкость аквариума		
	L. Литры	gal USA
25	15 - 40	4 - 10,6
50	25 - 50	6,5 - 13
100	50 - 100	13 - 26
150	100 - 150	26 - 40
200	150 - 200	40 - 53
250	200 - 250	53 - 66
300	250 - 300	66 - 80

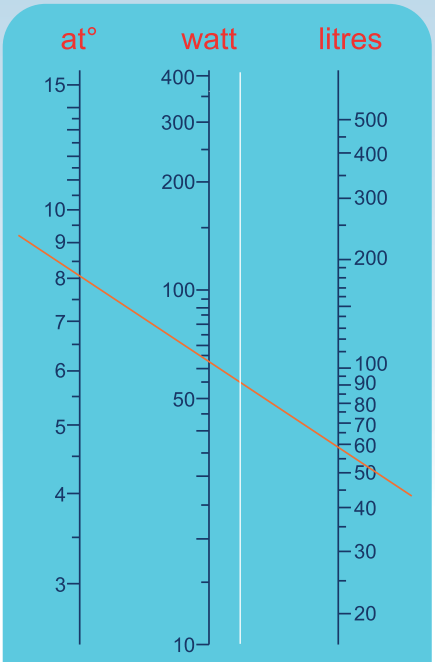

at° = T water - T ext.
watt = Heater power
litres = Tank capacity

at°= Температура воды минус температура насадки
watt = Мощность нагревателя
Литры = Емкость резервуара

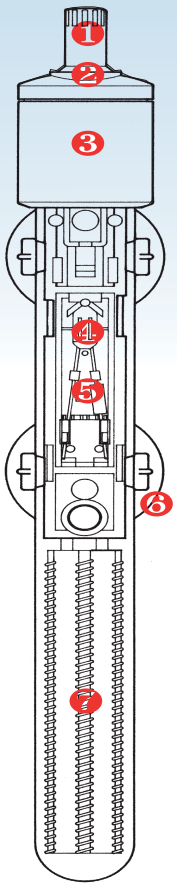

1) Adjuster
2) Temperature scale
3) Watertight cap
4) On - Off indicator
5) Temperature sensor
6) Suction cup support
7) Heating element

1) Regulador
2) Escala de Temperatura
3) Capuchón impermeable
4) Indicador luminoso On - Off
5) Sensor de la temperatura
6) Soporte con ventosa
7) Elemento calefactor

1) Stellknopf
2) Temperaturskala
3) Dichter Deckel
4) On-Off-Kontrolleuchte
5) Temperatursensor
6) Saugkopfhalter
7) Heizelement

1) Regolatore
2) Scala di Temperatura
3) Cappuccio a tenuta stagna
4) Spia controllo On - Off
5) Sensore della temperatura
6) Supporto a ventosa
7) Elemento riscaldante

1) Termostat
2) Gradele Celsius/Fahrenheit
3) Capac care creeaza vidul si nu permite trecerea apei
4) Led control ON/OFF
5) Senzor de la temperatura
6) Suport cu ventuze
7) Rezistenta

1) Régulateur
2) Echelle de température
3) Capuchon étanche
4) Voyant de contrôle On-Off
5) Senseur de température
6) Support à ventouse
7) Elément de chauffage

1) Regulador
2) Escala de Temperatura
3) Tampão à prova d'água
4) Indicador luminoso On-Off
5) Sensor del temperatura
6) Suporte con ventosa
7) Elemento calefator

1) Регулировочное устройство
2) Температурная шкала
3) Водонепроницаемый колпачок
4) Индикатор ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО
5) Датчик температуры
6) Крепление на присосках
7) Нагревательный элемент

Packaging dimension Габаритные размеры упаковки	L. Длина	D. Глубина	H. Высота
Scuba 25/50/100W	60 mm	60 mm	300 mm
Scuba 150/200/250/300W	60 mm	60 mm	360 mm

1) Regulator
2) Temperaturskala
3) Vandtæt hætte
4) Til – Fra indikator
5) Temperatursensor
6) Sugekopophæng
7) Varmeelement

1) Regulator
2) Temperaturna lestvica
3) Vodotesnicep
4) Indikator ON – OFF
5) Senzor za temperaturo
6) Priseski
7) Grelno telo

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL DATA WITHOUT WARNING

Sicce S.p.a.
Via V. Emanuele,115
36050 Pozzoleone (VI)
Italy
Tel. +39 0444 462826
Fax: +39 0444 462828
sales@sicce.com
www.sicce.com

SICCE®
technology for water applications